



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ MIC-H-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Накладной узкий профиль для мебели, полов и потолков.
- Компактные размеры, толщина — всего 9 мм.
- Дополнительные аксессуары, заглушки и крепеж.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, доступен матовый, прозрачный, с линзой.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для использования внутри помещений.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 10 мм.



10 мм



Накладной






Серебристый

ПАРАМЕТРЫ


Артикул	026458
Модель	MIC-H-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольный
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×16×9 мм
Ширина площадки для лент	11 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность на 1 м	9.18 Вт

ЧЕРТЕЖ

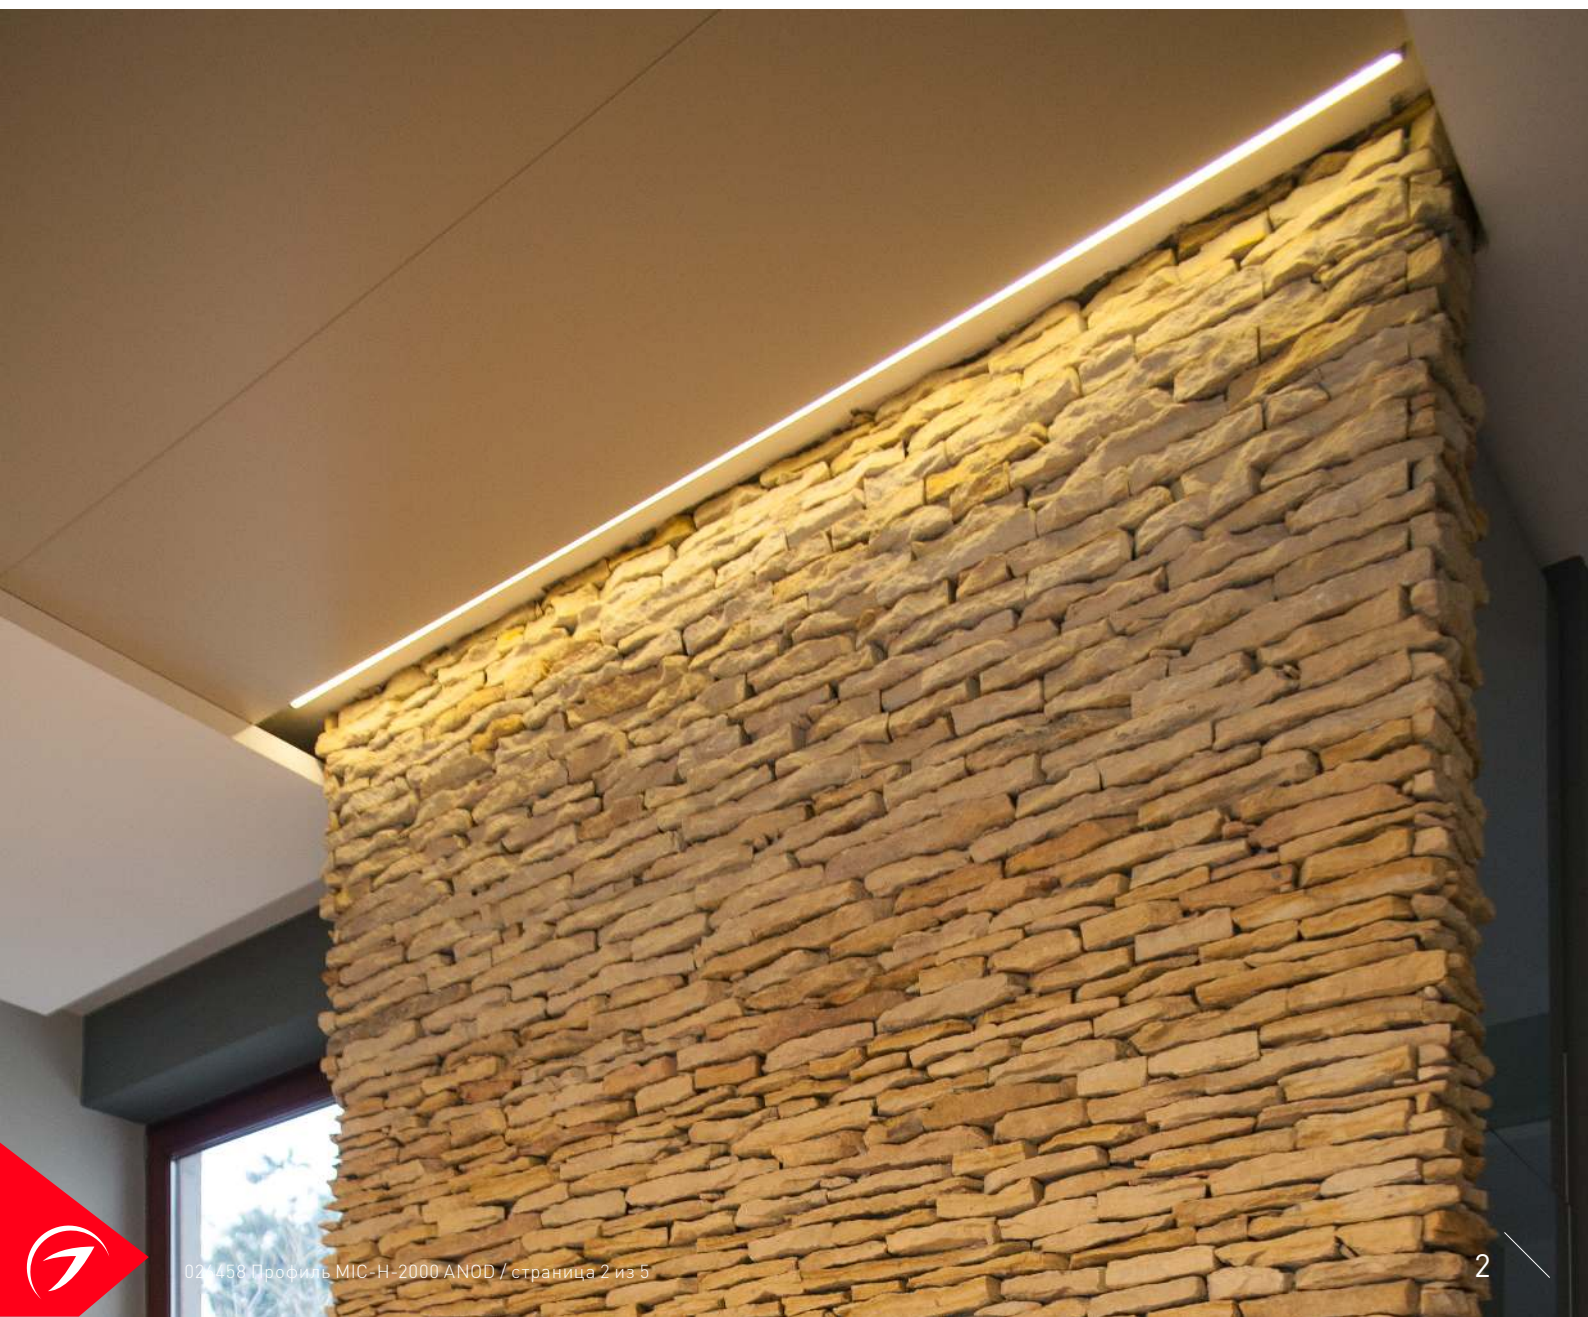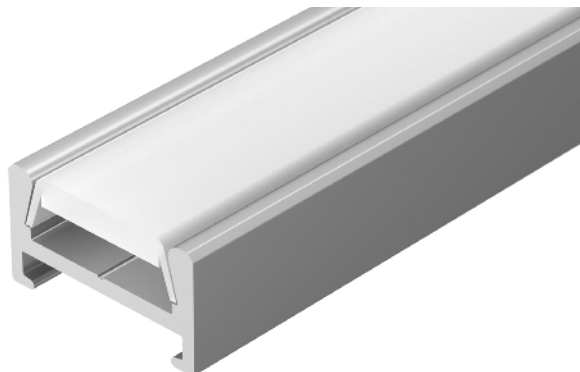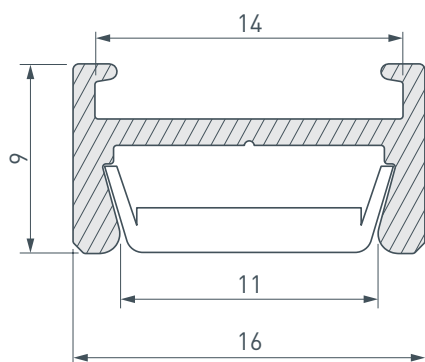


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты

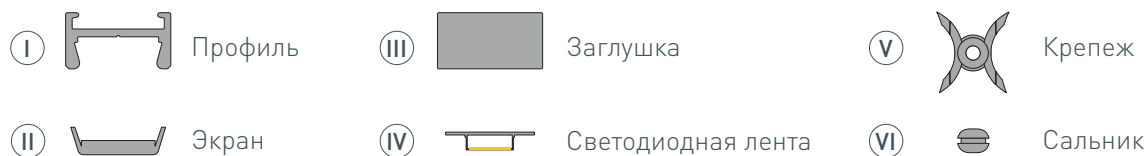


- 1** / Закрепите крепеж **Ⓥ** на поверхности и выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстия в профиле **Ⓘ** и установите в него сальник **Ⓦ** для вывода кабеля питания.

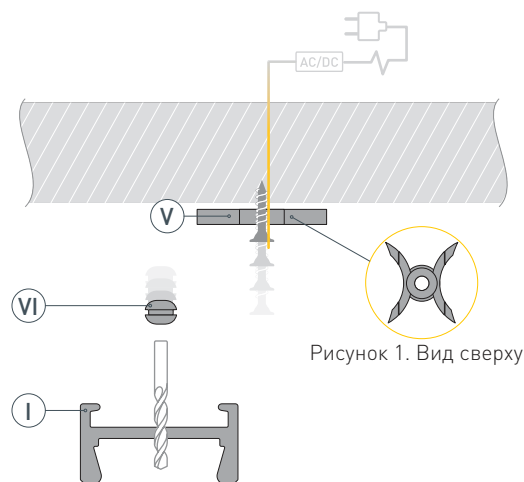

- 2** / Через сальник **Ⓦ** пропустите кабель питания. Установите в профиль **Ⓘ** светодиодную ленту **Ⓦ** и подключите ее к кабелю питания. Затем установите экран **Ⓜ** и заглушки **ⓓ**.

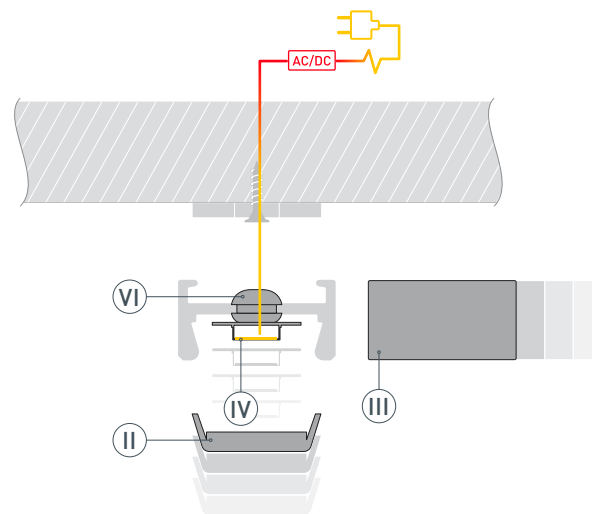

- 3** / Установите профиль **Ⓘ** в крепеж **Ⓥ**: профиль **Ⓘ** подведите к краю крепежа **Ⓥ** и защелкните его до упора в крепеж **Ⓥ**.

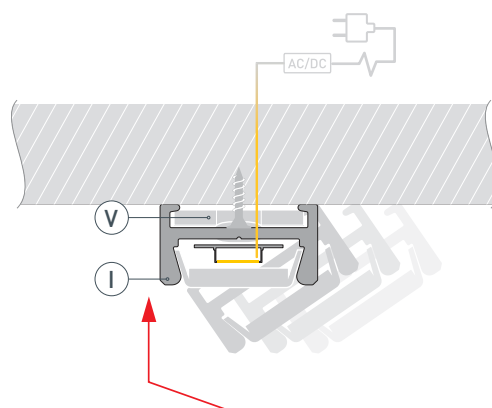

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



012037
Матовый для PDS, MIC

Экран



012036
Прозрачный для PDS, MIC

Экран



017448
MAT-L матовый для PDS, MIC

Экран



026854
MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC

Экран



021717
INTER-E матовый для PDS, MIC

Экран




013280(1)
F-KA-2000 матовый для PDS, MIC

Экран



017449(1)
CLEAR-B прозрачный для PDS, MIC

Экран

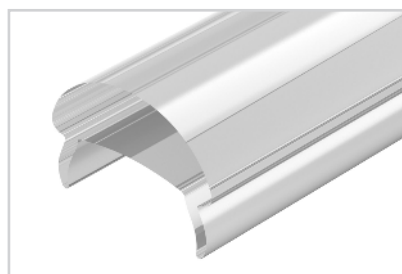

013658
С линзой 10°-60° для PDS, MIC

Сальник



020925
KLUS-Protect-8.8x1.2

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка



027116
MIC-H

Крепеж



025225
PDS-H16-HIDE

Микровыключатель




013210
12V для PDS с проводом 1.5м

Микровыключатель




013211
12V для PDS без провода

Микровыключатель

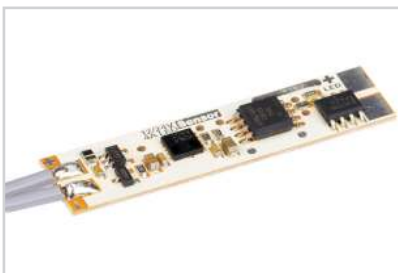

017216
SENS-4A

Микровыключатель

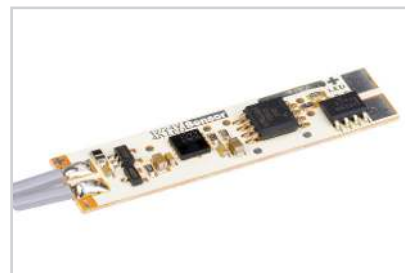

017219
SENS-4A (провод 1.5м)

Лента



019913(B)
RT 2-5000 24V White6000 1.6x

Лента



019914(B)
RT 2-5000 24V Day4000 1.6x

Лента



019915(B)
RT 2-5000 24V Warm3000 1.6x