

СВЕТИЛЬНИКИ
SP-ORIENT-SURFACE

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>98) обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	**AC 230 В**
Частота питающей сети	**50/60 Гц**
Индекс цветопередачи	**CRI>98**
Угол излучения	**30°**
Коэффициент пульсации светового потока	**<5 %**
Степень пылевлагозащиты	**IP20**
Класс защиты от поражения электрическим током	**I**
Срок службы *	**50 000 ч**
Диапазон рабочих температур окружающей среды	**–20... +45 °C**
Гарантийный срок	**60 мес**

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.


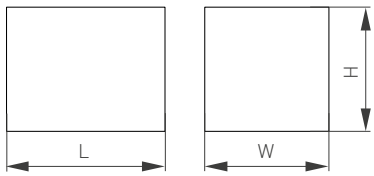


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

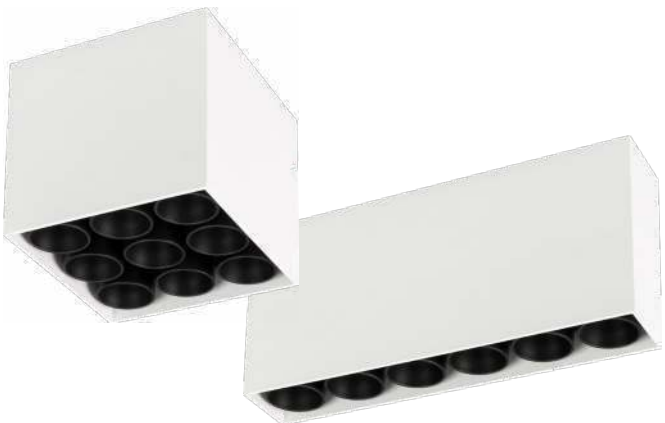

МОДЕЛИ

Артикул	Наименование	Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	Световой поток	Габаритные размеры	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
031864	SP-ORIENT-SURFACE-TC-S95×95-20W Day4000	20 Вт	1431 лм	95×95×85 мм	белый	4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
031865	SP-ORIENT-SURFACE-TC-S95×95-20W Warm3000					3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
031867	SP-ORIENT-SURFACE-TC-S95×95-20W Day4000				черный	4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
031866	SP-ORIENT-SURFACE-TC-S95×95-20W Warm3000					3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
031860	SP-ORIENT-SURFACE-TC-S186×35-15W Day4000	15 Вт	958 лм	186×35×88 мм	белый	4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
031861	SP-ORIENT-SURFACE-TC-S186×35-15W Warm3000					3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
031863	SP-ORIENT-SURFACE-TC-S186×35-15W Day4000				черный	4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
031862	SP-ORIENT-SURFACE-TC-S186×35-15W Warm3000					3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Закрепите на поверхности монтажное основание [2] винтами из комплекта поставки.
- Присоедините страховочный трос [5]. Светильник [1] для удобства монтажа может висеть на тросе.
- Подключите обесточенные провода сетевого питания AC 230 В к клеммной колодке светильника (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»; желто-зеленый, PE — «заземление»).
- Совместите соответствующие части креплений [3] на светильнике [1] с ответными пазами [4] на монтажном основании [2] и установите светильник, сдвинув его в сторону, указанную стрелкой, до плотного контакта.
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

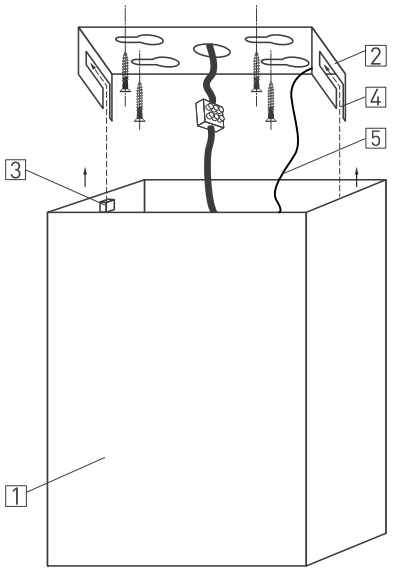


Рис. 2. Установка и подключение светильника