



Электронная документация

## ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ ALU-D45-2000 ANOD+FROST

### ОПИСАНИЕ

- Алюминиевый угловой профиль с экраном для создания основного освещения.
- Заглушки и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Использование внутри помещений.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 12 мм.



12 мм



Накладной



Серебристый

### ПАРАМЕТРЫ ПРОФИЛЯ


Артикул	<b>018252</b>
Модель	<b>ALU-D45-2000 ANOD+FROST</b>
Цвет	 <b>серебристый</b>
Покрытие	<b>анодированное</b>
Форма (сечение)	<b>угловая</b>
Назначение	<b>для угловых светильников</b>
Размеры профиля	<b>2000×26.23×17.59 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>12.2 мм</b>
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	<b>18 Вт</b>

### ПАРАМЕТРЫ ЭКРАНА

Материал	<b>матовый поликарбонат (PC)</b>
Светопропускание	<b>40%</b>

\* При использовании светодиодных лент и линеек.

# ЧЕРТЕЖ

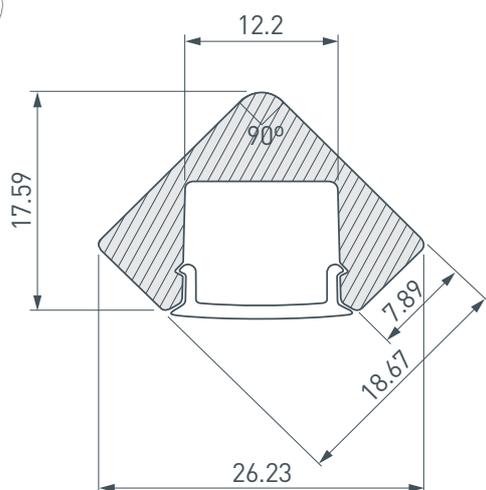


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на держатели  
Необходимые компоненты:




- 1** / Закрепите держатели (V) на поверхности и выведите наружу кабель от источника питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле (I) для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле (I) в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

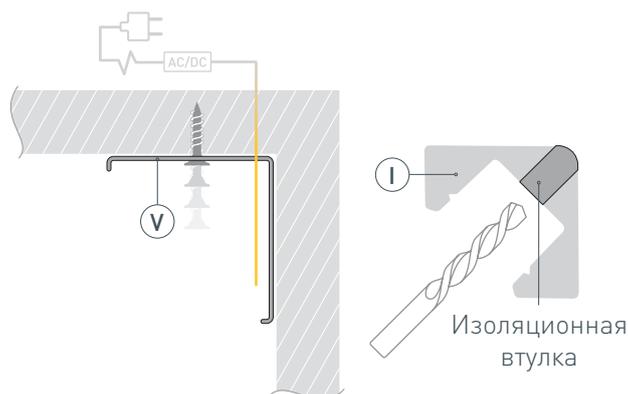


- 2** / Установите на профиль (I) заглушки (III). Перед приклеиванием светодиодной ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля (I). Установите в профиль (I) светодиодную ленту (IV) и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле (I).

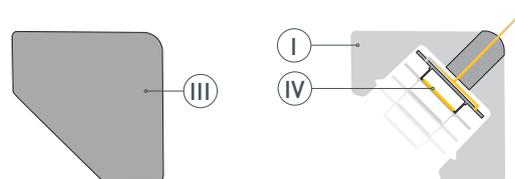

- 3** / Установите экран (II) на профиль (I).

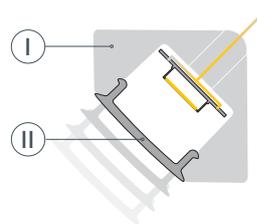

- 4** / Установите профиль (I) в держатели (V) и подключите светодиодную ленту (IV) к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты (IV). Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

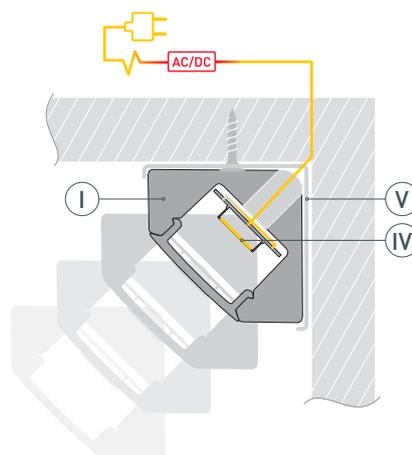

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка



**018255**  
ALU-D45 глухая

Заглушка



**018254**  
ALU-D45 с отверстием

Соединитель



**018251**  
ALU-D45

Держатель



**018250**  
ST-D45