

## СВЕТИЛЬНИКИ MAG-FLAT-45

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильники предназначены для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии MAG-45.

### ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Широкий угол светового луча для организации общей подсветки.
- Безопасное напряжение питания 24 В.

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	<b>DC 24 В</b>
Угол излучения	<b>100°</b>
Индекс цветопередачи	<b>CRI&gt;90</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>III</b>
Срок службы*	<b>30 000 ч</b>
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>-20... +40 °C</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

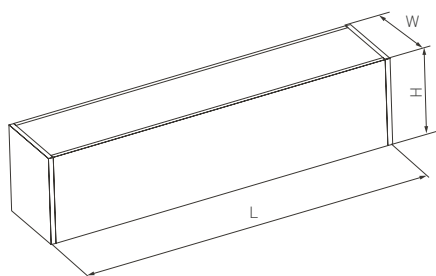


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



## МОДЕЛИ

Артикул	Наименование	Размеры корпуса	Световой поток	Мощность, потребляемая от сети DC 24 В	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
026944	MAG-FLAT-45-L205-6W Warm3000	204×35×43 мм	600–650 лм	6 Вт	белый	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
026945	MAG-FLAT-45-L205-6W Day4000					4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
026946	MAG-FLAT-45-L205-6W Warm3000				черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
026947	MAG-FLAT-45-L205-6W Day4000					4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
026948	MAG-FLAT-45-L405-12W Warm3000	404×35×43 мм	1200–1300 лм	12 Вт	белый	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
026949	MAG-FLAT-45-L405-12W Day4000					4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
026950	MAG-FLAT-45-L405-12W Warm3000				черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
026951	MAG-FLAT-45-L405-12W Day4000					4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
026952	MAG-FLAT-45-L605-18W Warm3000	604×35×43 мм	1800–1900 лм	18 Вт	белый	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
026953	MAG-FLAT-45-L605-18W Day4000					4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
026954	MAG-FLAT-45-L605-18W Warm3000				черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
026955	MAG-FLAT-45-L605-18W Day4000					4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
026956	MAG-FLAT-45-L805-24W Warm3000	804×35×43 мм	2400–2600 лм	24 Вт	белый	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
026957	MAG-FLAT-45-L805-24W Day4000					4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
026958	MAG-FLAT-45-L805-24W Warm3000				черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
026959	MAG-FLAT-45-L805-24W Day4000					4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
026960	MAG-FLAT-45-L1005-30W Warm3000	1004×35×43 мм	3000–3250 лм	30 Вт	белый	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
026961	MAG-FLAT-45-L1005-30W Day4000					4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
026962	MAG-FLAT-45-L1005-30W Warm3000				черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
026963	MAG-FLAT-45-L1005-30W Day4000					4000 К	Белый дневной, для жилых помещений

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Установите светильник в необходимом месте шинпровода, как показано на рисунке.
- Правильно установленный светильник будет удерживаться в шинпроводе с помощью магнитов.
- При необходимости допускается передвинуть светильник правее или левее на небольшое расстояние (15–20 мм) вдоль шинпровода до нужного положения.
- Для извлечения светильника захватите его открытые грани пальцами и, преодолевая усилие магнитного крепления, потяните в направлении, противоположном плоскости крепления. Светильник отсоединится от шинпровода.

