



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ TM-2000 (СТ) ANOD

ОПИСАНИЕ

- ✓ Высококачественный мини-профиль для декоративной подсветки.
- ✓ Компактные размеры: толщина — всего 7 мм.
- ✓ Хороший теплоотвод. Простая установка.
- ✓ Экраны, заглушки и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Для использования внутри помещений.
- ✓ Для светодиодных лент и линеек шириной до 13 мм.



13 мм



Накладной






Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	017796
Модель	TM-2000 (СТ) ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×15.9×7 мм
Ширина площадки для лент	13.8 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	12 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

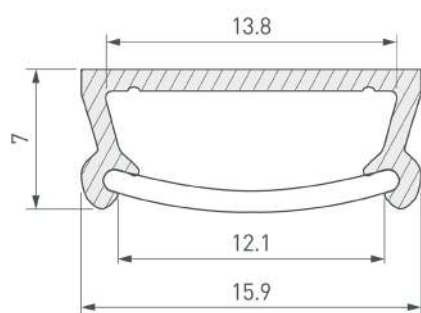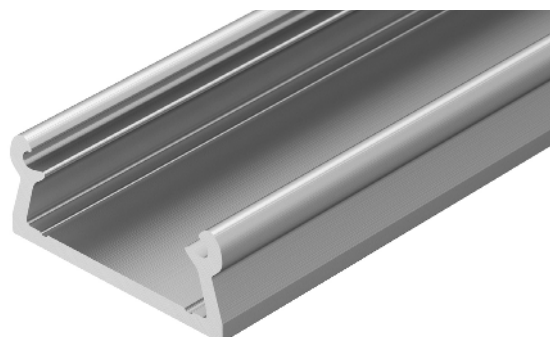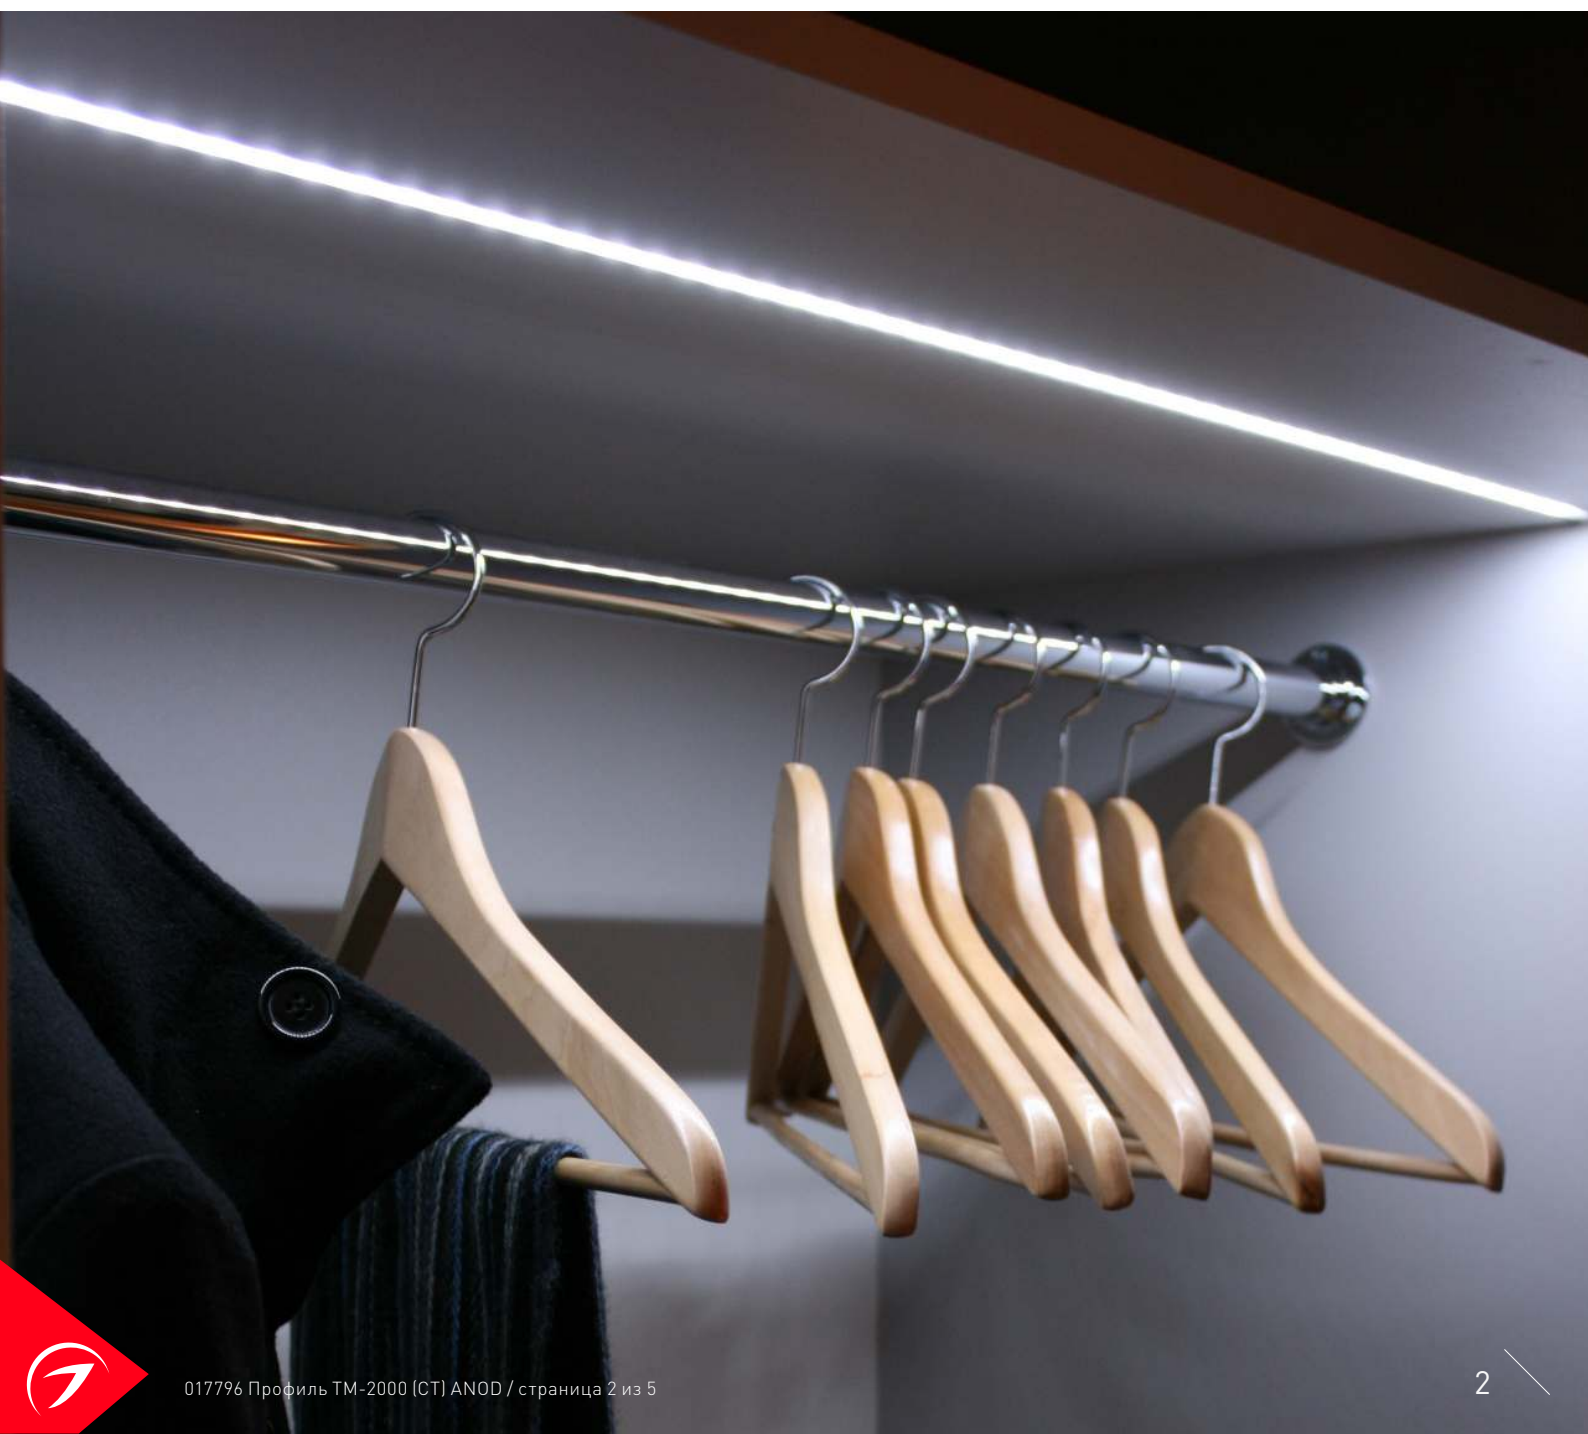


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

- | | | |
|---|--|---|
| ❶  Профиль | ❸  Заглушка | ❺  Держатель |
| ❷  Экран | ❹  Светодиодная лента | |


- 1** / Выведите кабель от источника питания для светодиодной ленты. Профиль может монтироваться с помощью держателей или двустороннего скотча. При использовании держателей ❺ закрепите их на поверхности.

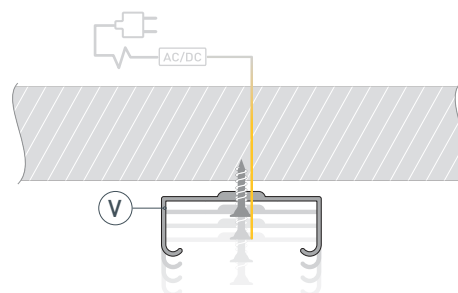

- 2** / Установите в профиль ❶ светодиодную ленту ❹. При монтаже на двусторонний скотч приклейте его на основание профиля ❶.




- 3** / Установите профиль ❶ в держатели ❺ или приклейте его на поверхность с помощью двустороннего скотча, как показано на дополнительном рисунке 1. Подключите светодиодную ленту ❹, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате.

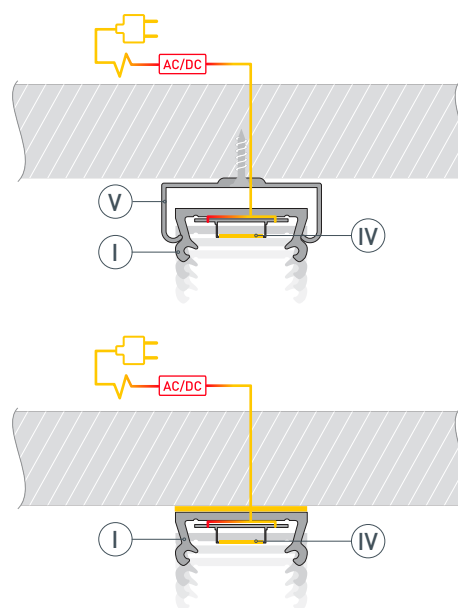

Дополнительный рисунок 1

- 4** / Установите на профиль ❶ экран ❷, а затем заглушки ❸.

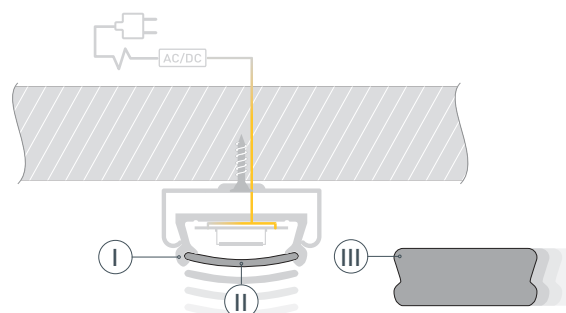

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



016955

Матовый СТ для профиля Т

Экран



016955(1)

Матовый СТ для профиля Т

Заглушка



016949

ЕСТМ для профиля ТМ

Держатель



022455(1)

Регулируемый REG-PD для MIC, PDS-S


Коннектор



026182

Для MIC, PDS-R, PDS-S сталь

Пружинный держатель

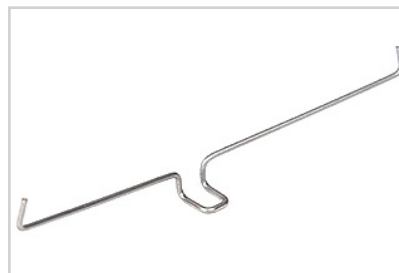

016028

Для PDS, MIC, PHS-A

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Крепеж



020924

Монтажный для MIC, PDS Plastic Grey

Крепеж



025907

Монтажный MIC-PDS-ST сталь

Крепеж



025927

Монтажный MIC-PDS-WHITE сталь

Сальник



020922

KLUS-Protect-8.8x2.0