



Электронная документация

## ПРОФИЛЬ

**KARNIZ-R-2000 ANOD**

## ОПИСАНИЕ

- Профиль изготовлен из анодированного алюминия и выполнен в серебристом цвете.
- Доступны матовый и прозрачные экраны, а также заглушки.
- Возможность самостоятельной покраски профиля в любой цвет.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание настенных светильников со скрытым источником света.
- Скрытая подсветка стен и потолков.
- Для светодиодных лент шириной до 14 мм.



14 мм



Накладной




Серебристый

## ПАРАМЕТРЫ


Артикул	<b>021649</b>
Модель	<b>KARNIZ-R-2000 ANOD</b>
Цвет	 <b>серебристый</b>
Покрытие	<b>анодированное</b>
Форма (сечение)	<b>фигурный</b>
Назначение	<b>для стен</b>
Размеры профиля	<b>2000×49×37 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>14 мм</b>

# ЧЕРТЕЖ

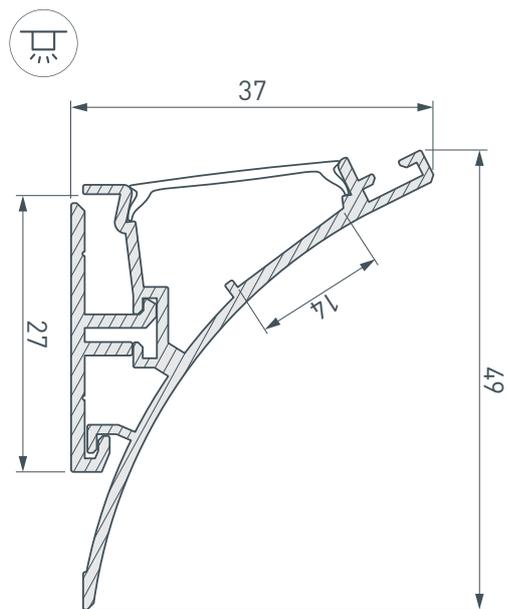


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты

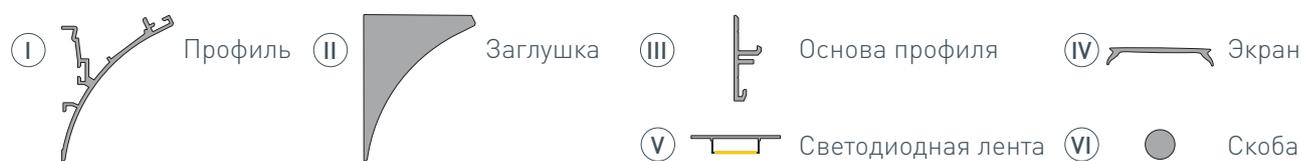


- 1** / Отрежьте составной профиль необходимой длины для установки в нужном месте. Основа профиля (III) должна быть короче профиля (I) на 4 см. Просверлите на основе профиля (III) отверстия для крепления к поверхности и для вывода кабеля питания светодиодной ленты (V).

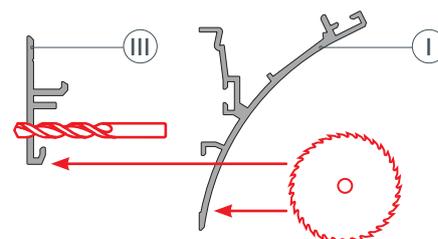


- 2** / Установите на поверхность основу профиля (III). Выведите кабель питания светодиодной ленты (V), затем установите скобы (VI). Для профиля длиной 1 м требуется 2 скобы, для профиля длиной 2 м — 3 скобы. Крайние скобы (VI) должны находиться в 10–15 см от края основы профиля (III).

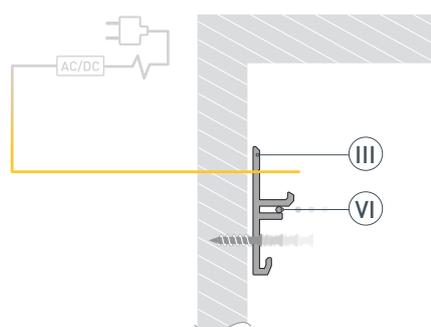

- 3** / Установите на профиль (I) светодиодную ленту (V) и экран (IV). Соедините кабель питания со светодиодной лентой (V).

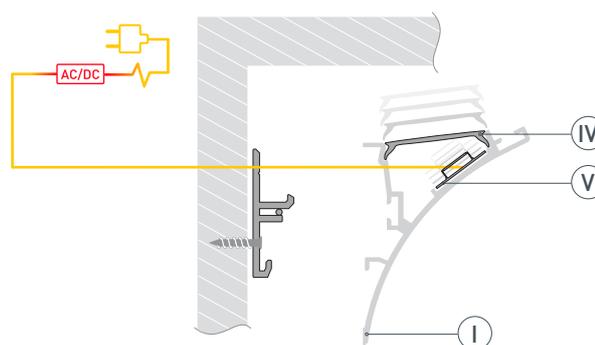

- 4** / Установите профиль (I) на посадочное место. Для этого поднесите профиль (I) к основе профиля (II), нажмите до упора и опустите вниз, чтобы профиль (I) вошел в пазы. Установите заглушки (II).

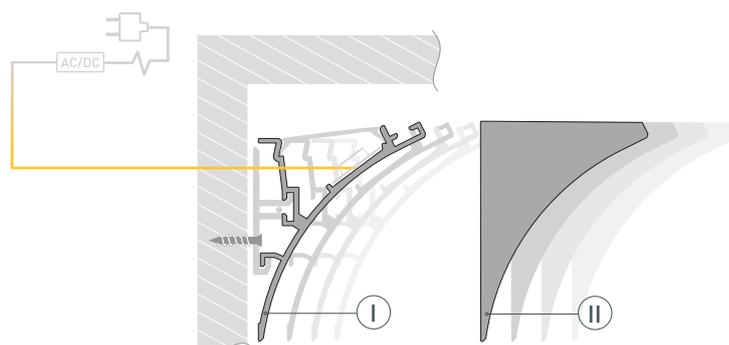

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Лента



**025147**  
RT 2-5000 24V Day4000 3x

Экран



**019186**  
FROST для профиля PLS-LOCK

Экран



**019189**  
MAT-L для профиля PLS-LOCK

Экран



**016440**  
матовый для профиля PLS-LOCK

Экран



**016443**  
прозрачный для профиля PLS-LOCK

Заглушка



**021714**  
для KARNIZ-R левая

Заглушка



**021715**  
для KARNIZ-R правая

Скоба



**019880**  
для TEK-POWER

Соединитель профиля



**019277**  
PLS-ZM-180