

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

KLUS-POWER-RW70FS-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль с широким фланцем для создания широких световых полос.
- Установка при помощи пружинных держателей PLS-GIP.
- Дополнительные аксессуары, заглушки и экран.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Мощный встраиваемый профиль с фланцами для создания широких световых полос.
- Для многорядных светодиодных лент или нескольких лент общей шириной до 44 мм.



44 мм




Встраиваемый






Серебристый

ПАРАМЕТРЫ


Артикул	019882
Модель	KLUS-POWER-RW70FS-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2000×92.6×44.2 мм
Ширина площадки для лент	44 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность на 1 м	63.8 Вт

ЧЕРТЕЖ

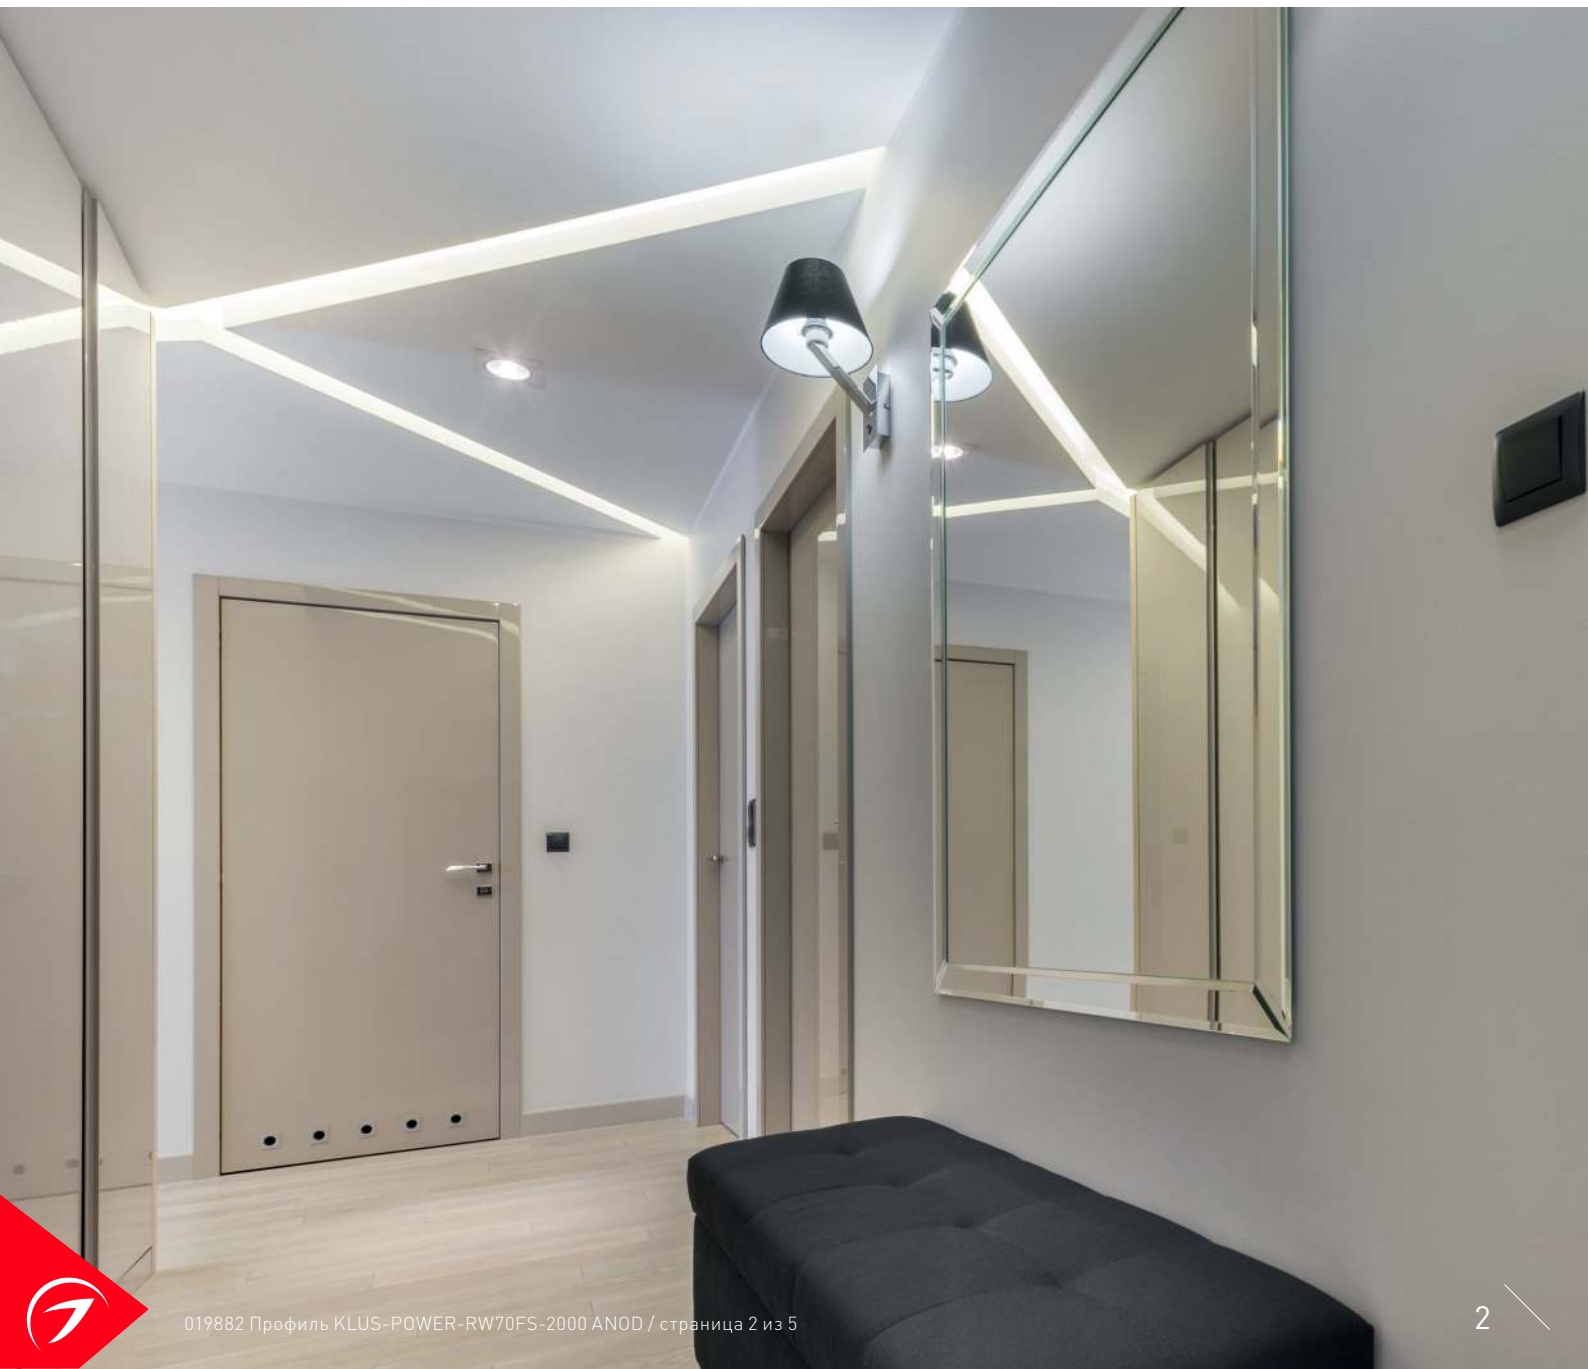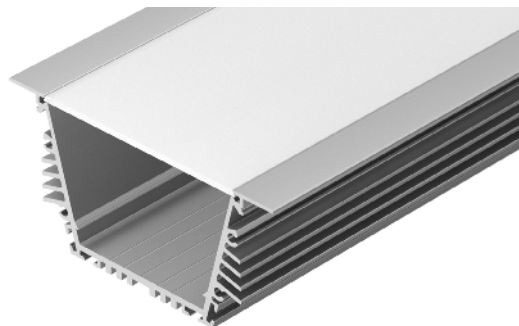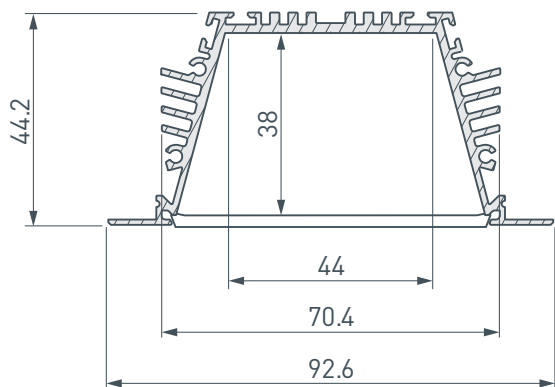


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты для монтажа с помощью пружинного держателя

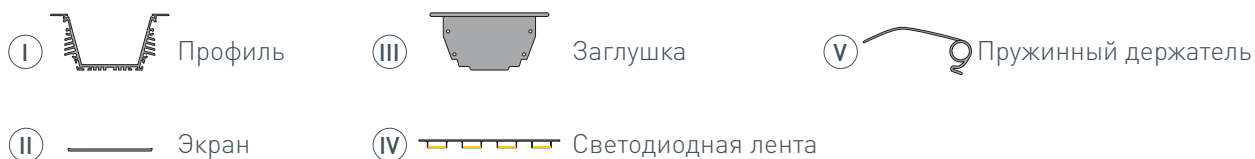


- 1** / Установите в профиль I светодиодную ленту IV. Установите экран II и заглушки III.

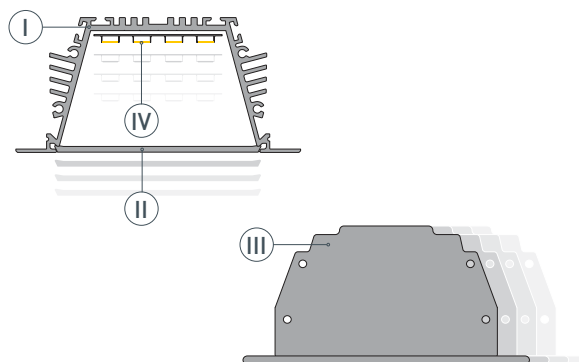

- 2** / Вставьте пружинные держатели V в пазы профиля I.

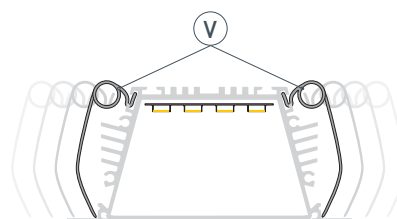

- 3** / Соедините кабели питания светодиодной ленты IV. Поднимите держатели V вверх и вставьте профиль I в подготовленный проем. Зафиксируйте профиль I в проеме, опустив держатели V, как показано на рисунке.

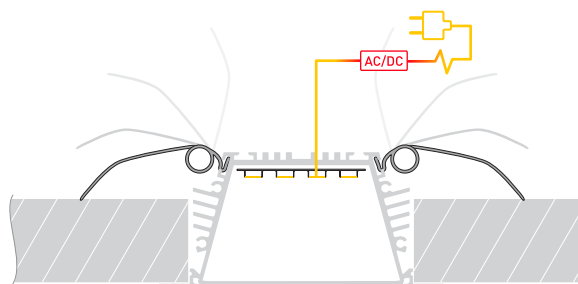

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран



019886
Матовый для KLUS-POWER-W70, RW70

Экран

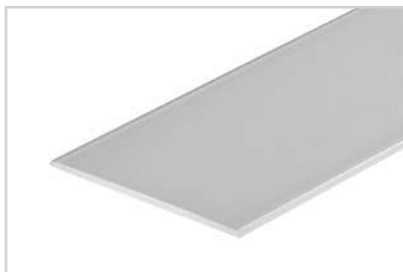

019943
FROST для KLUS-POWER-W70, RW70

Экран



019942
Прозрачный для KLUS-POWER-W70, RW70

Заглушка



019891
Для KLUS-POWER-RW70FS

Заглушка



019890
Светонепроницаемая
KLUS-POWER-RW70FS

Держатель



016442
Пружинный для PLS-GIP/LOCK

Соединитель



025952
PLS-ZM-120

Соединитель



019279
PLS-ZMPION-135

Соединитель



019277
PLS-ZM-180

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Соединитель



019275
PLS-ZM-90

Соединитель



019278
PLS-ZMPION-90

Соединитель



019276
PLS-ZM-135

Лента



008771(B)
RT 2-5000 24V White6000 2x2

Лента



013474(B)
RT 2-5000 24V Day4000 2x2

Лента



013474(2)
RT-A240-15mm 24V Day4000

Лента



024075(B)
RT 2-5000 24V Warm3000 2x2