

CLASSIC

СВЕТОВОЙ ДЕКОР  
**AR** DECOLED

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА

# Нить

ARD-STRING-CLASSIC-FLASH

**230 В**  
напряжение

**7 Вт**  
мощность

**100**  
светодиодов

**10 м**  
длина

**2.3 мм**  
Ø провода

**IP65**  
улица

## ЭФФЕКТ СВЕЧЕНИЯ

**Каждый шестой  
светодиод мерцает  
белым светом**


Гирлянда «Нить» предназначена для декоративного оформления помещений, витрин, фасадов зданий и уличного пространства. Гирлянда представляет собой шлейф из проводов с яркими светодиодами. 100 светодиодов общей мощностью 7 Вт распределены на шнуре длиной 10 м.

Цвета свечения: белый/белый мерцающий, теплый белый/белый мерцающий, красный/белый мерцающий, желтый/белый мерцающий, зеленый/белый мерцающий, синий/белый мерцающий, розовый/белый мерцающий.

Оболочка провода — ПВХ (прозрачный/белый/черный).

Эффект свечения: каждый 6-ой светодиод мерцает белым цветом. Встроенные коннекторы позволяют соединить до 15 гирлянд одного цвета без использования дополнительных аксессуаров. Для подключения гирлянды понадобится шнур питания с выпрямителем.


Степень пылевлагозащиты IP65 позволяет использовать гирлянды как внутри, так и снаружи помещений. Они могут использоваться при температуре от -30 до +40 °С.

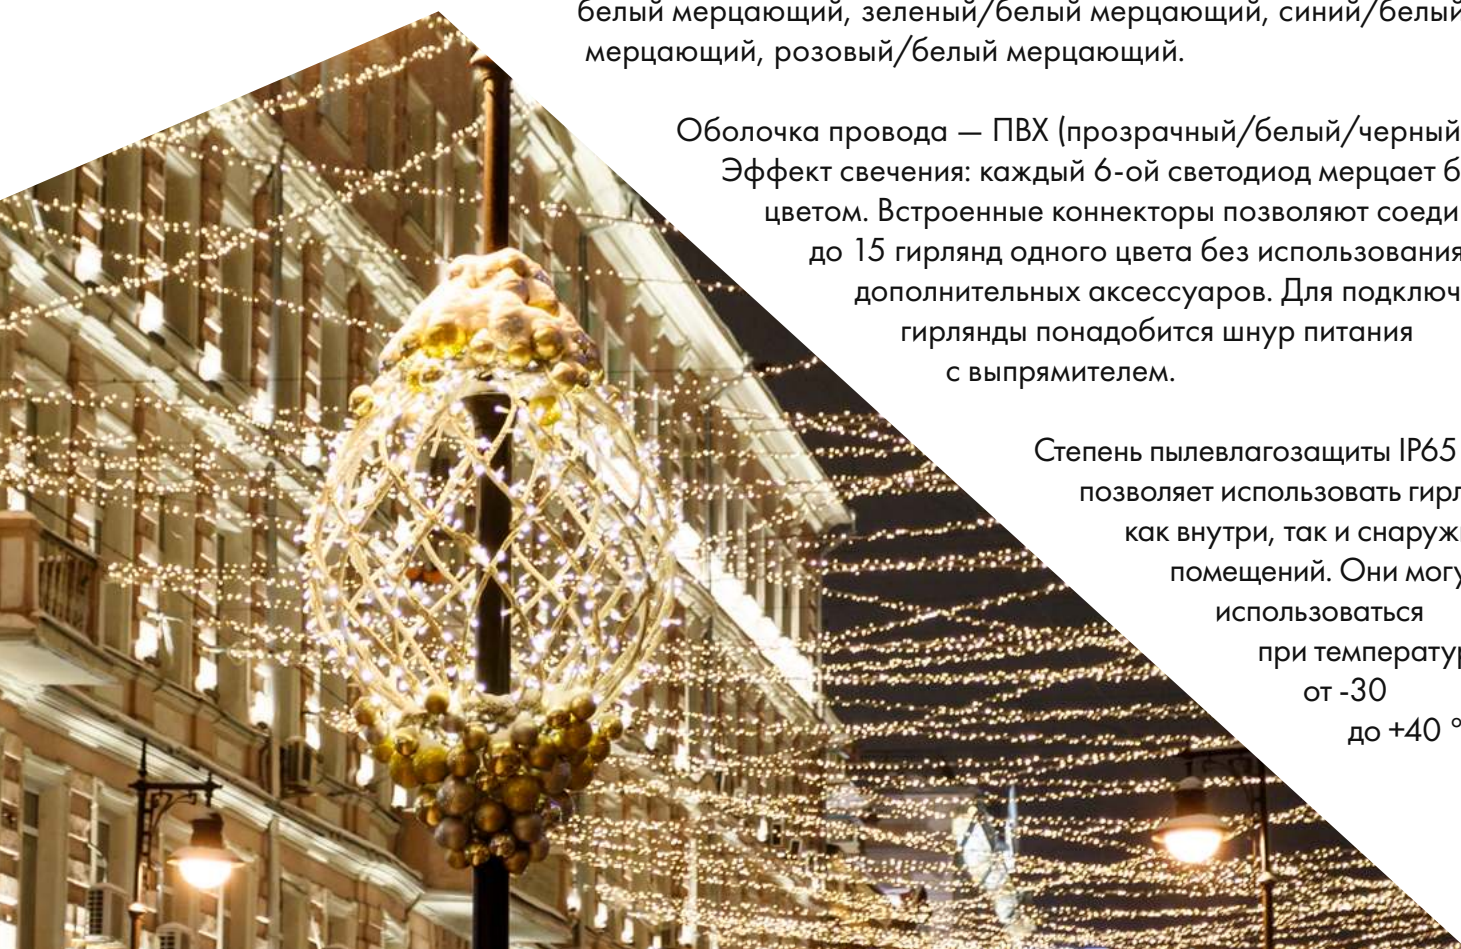


## Параметры

Напряжение питания	<b>AC 230 В</b>
Мощность	<b>7 Вт</b>
Размер светодиода	<b>Ø 5 мм</b>
Длина	<b>10 000 мм</b>
Кол-во светодиодов	<b>100 шт.</b>
Степень защиты	<b>IP65</b>


## Цвета свечения




Белый/Белый мерц.



Теплый белый/Белый мерц.




Красный/Белый мерц.




Желтый/Белый мерц.



Зеленый/Белый мерц.




Синий/Белый мерц.



Розовый/Белый мерц.




## Провод

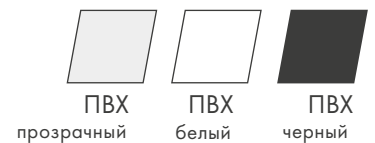

Температурный режим  
-30... +40 °C

## Схема подключения

**Соединение до 15  
одноцветных гирлянд.**

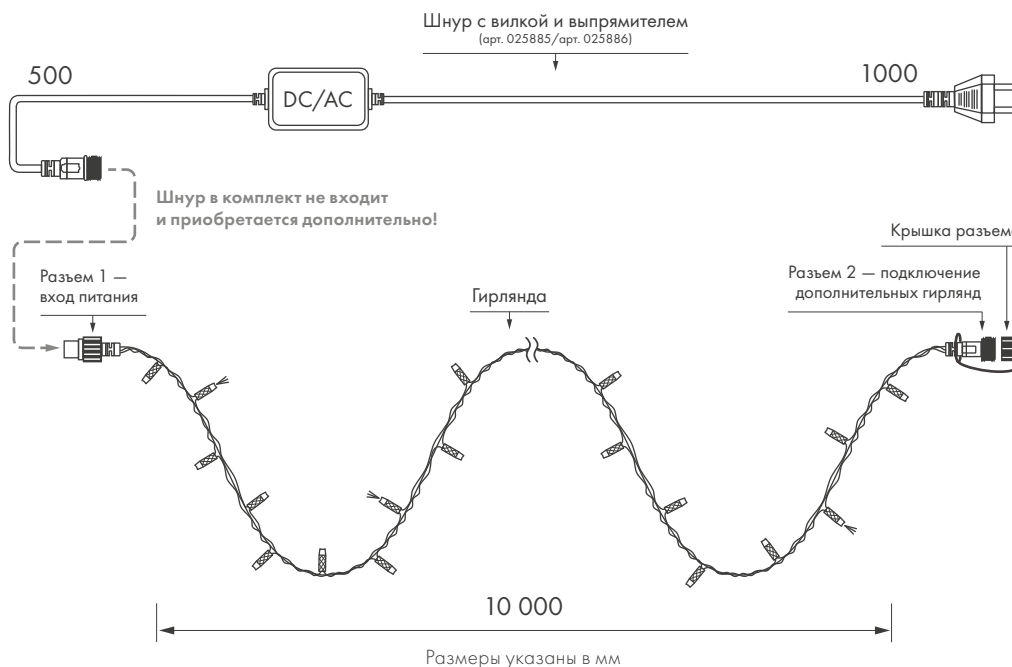

**568 г**  
вес гирлянды

**НЕ ЖДИТЕ ПОВОДА —  
СОЗДАВАЙТЕ ПРАЗДНИК  
ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!**