



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH-LINE-2315-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Накладной профиль для создания линейных светильников.
- Экраны, заглушки и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание основного освещения.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 12 мм.



12 мм




Накладной






Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	036331
Модель	ARH-LINE-2315-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×17×14.5 мм
Ширина площадки для лент	12.3 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	17 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

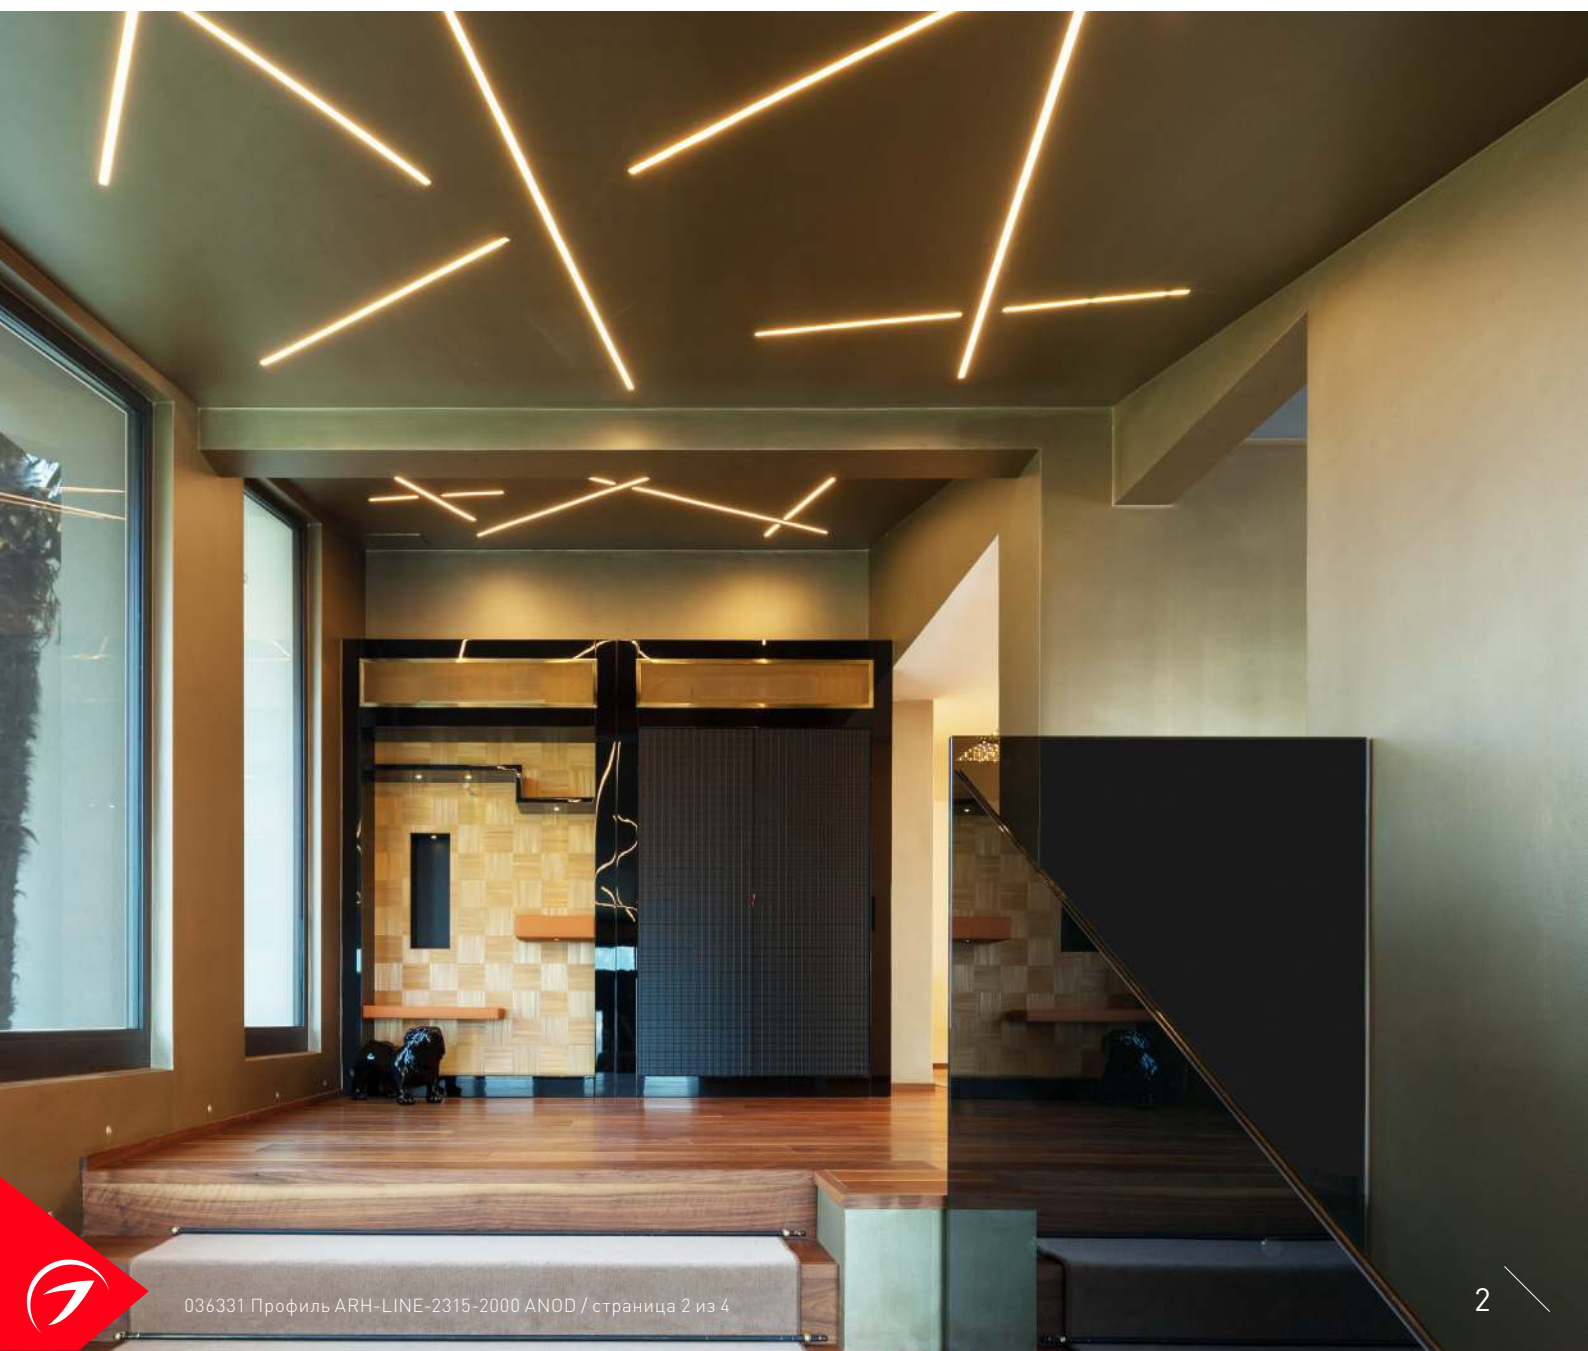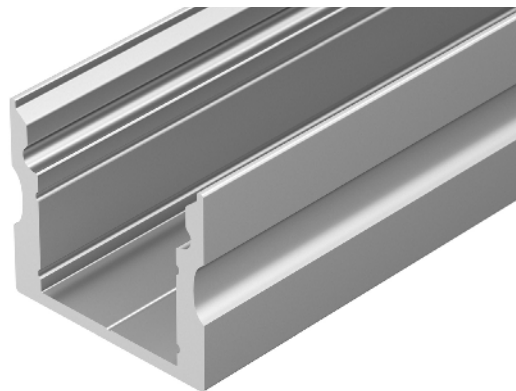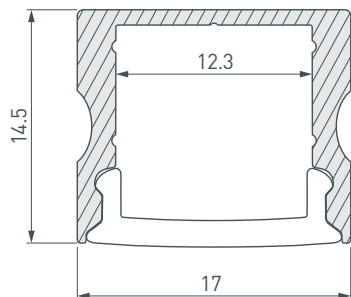


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

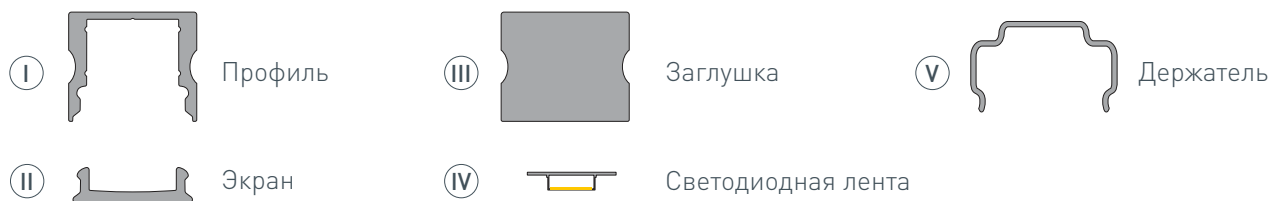


- 1 / Просверлите отверстие в профиле I для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле I в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

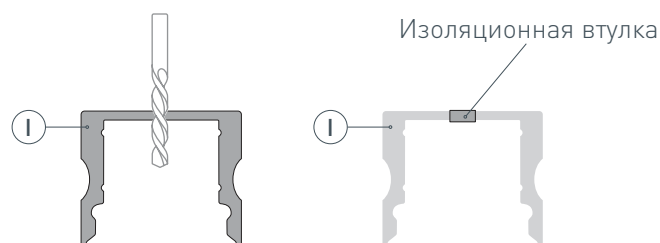


- 2 / Закрепите держатели V на поверхности и выведите кабель от источника питания для светодиодной ленты.

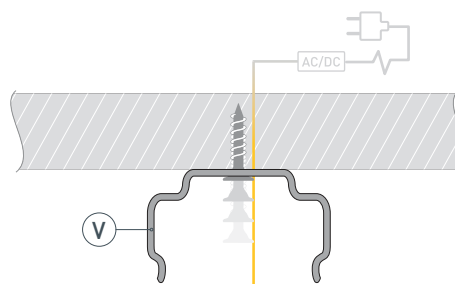

- 3 / Перед приклеиванием светодиодной ленты IV рекомендуется обезжирить поверхность профиля I. Установите светодиодную ленту IV на профиль I и пропустите кабель питания светодиодной ленты через изоляционную втулку. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.




- 4 / Установите профиль I в держатели V. Подключите светодиодную ленту IV к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите экран II и заглушки III на профиль I.

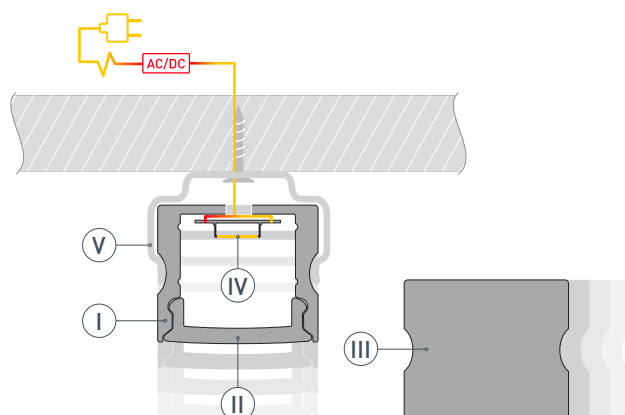

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран

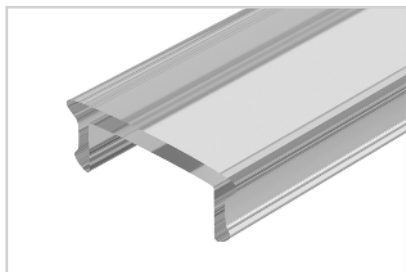

016629
ARH-FLAT-2000 Clear

Экран



016631
ARH-FLAT-2000 Frost-PM

Экран



016630
ARH-FLAT-2000 Opal

Экран



020893
ARH-FLAT-2000 Opal-PM

Заглушка



036332
ARH-LINE-2315 глухая

Держатель



036330
ARH-LINE-2315