


# SL-KANT-H24-2000

Анодированный алюминиевый профиль

УСТАНОВКА В ПОЛ

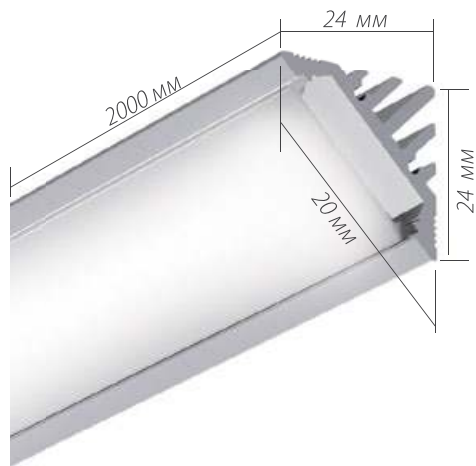

арт. 019 920

## ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x4  
019 922

Держатель x4  
019 923

Экран  
019 921



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 24 В  
SMD 2835 3x2 (252 шт/м)

● 019 924	Холодный	Блок питания	
● 019 925	Белый	100 Вт (24 В)	
● 019 926	Дневной		
● 019 927	Теплый 3000К	008 882	IP20
● 019 929	Теплый 2700К	018 972	IP65

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ\*

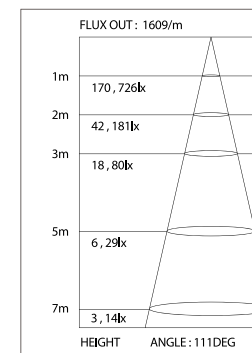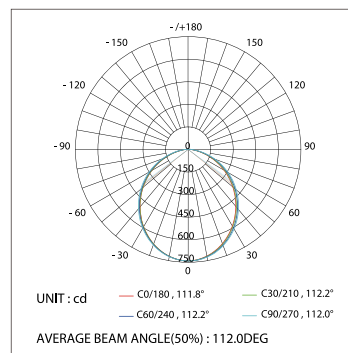

\*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м